



### POPIS VÝROBKU

Rám dvířek je vyroben ze silného pozinkovaného plechu, křídlo je vyrobeno kombinací dvou desek SINIAT LaPlura a LaFlam, masivní dvojitý pant z oceli. Otevírání má unikátní inovativní řešení a významně zvyšuje tuhost konstrukce. Jsou zejména vhodná do stěny kryté keramickými obklady. Dvířka je možné objednat pro levé i pravé otevírání.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Rám                 | plech pozink                             |
| Křídlo              | SINIAT La Plura 12,5 mm + LaFlam 12,5 mm |
| Pant                | 4 mm plech pozink                        |
| El <sub>2</sub>     | 20                                       |
| EW                  | 60                                       |
| Intumescentní páska | Flexpandit 23 mm x 1,6 mm                |

### UMÍSTĚNÍ

Do SDK nebo do zdi. Nejsou vhodná k umístění do stropu, pant musí být ve svislé poloze.

### DISPOZICE PRO PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍHO OTVORU + REALIZACE


Instalace do zděné stěny minimální šířky 75 mm.  
Do montované stěny Siniat podle katalogu označena: S-CW100/130/2-15

**Kotvicí šrouby do stěny:** celkem 12 ks 3,5x35 PH2.

**Lepidlo:** Ceresit CM16 PRO Flexible

**Spárovací hmota:** Ceresit CE40

**Dlažba:** série Colorone tl. 10mm,  
objemová hmotnost: 1855 kg/m<sup>3</sup>

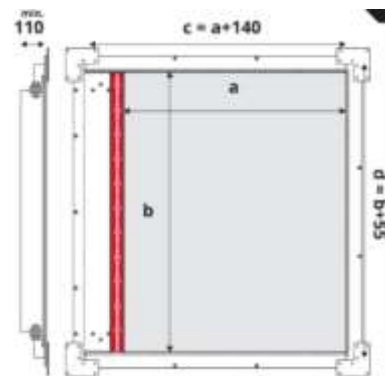


Pro výpočet rozměrů stavebního otvoru (c x d) je potřeba použít jednoduchý vzorec:

**Stavební otvor šířka:**  $c = a + 140$

**Stavební otvor výška:**  $d = b + 55$

**Hloubka stavebního otvoru min. 110 mm.**

### SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ

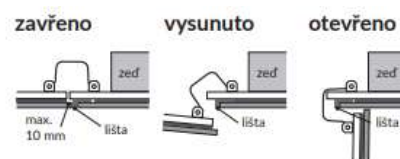

### MONTÁŽNÍ NÁVOD A QR KÓD VIDEO NÁVOD

Postupujte dle dodaného návodu. Doporučujeme před obkladem křídlo zatížit a zahýbat s ním, aby si mechanismus pantu sedl do dolní pozice a následně se již nehnul. Případně rašplí zabrousit dolní hranu dvou splených SDK desek, aby nedřely do intumescentní pásky. Dbejte na uložení dvířek, měla by být jak v horizontální, tak vertikální rovině.

[Dostupné také na našem webu v sekci montážní návody](#)



Podívejte se na  
video z instalace

